




## Grizzly 700 EPS SE

Za sve vas #DRIVENBYFREEDOM zaljubljenike koji tražite jedinstvenu mašinu, Grizzly 700 EPS SE posebno je izdanje našeg najčvršćeg i kompaktnog terenca. Svojim snažnim motorom od 686 ccm i robusnom šasijom, ovaj model Grizzly daje vam više slobode za istraživanje - na stazi, u brdima ili duboko u šumi.

### **Snaga prirode.**

Yamahin prenosnik Ultramatic® je vodeći u industriji i radi automatskim odabirom optimalnog menjača za sve vrste terena, dok konvencionalno kočenje na sva četiri točka osigurava izuzetno pouzdane nizbrdice - a pogonski sistem On-Command® omogućava vam prebacivanje između 2VD i 4VD i zaključajte diferencijal jednostavnim pritiskom na dugme. Električni servo upravljač daje uobičajene povratne informacije za veću udobnost i kontrolu - a sa sistemom disk kočnica sa 4 točka i podesivim nezavisnim ogibljenjem, izuzetno čvrsti Grizzly 700 EPS SE (posebno izdanje) spreman je da izađe na kraj sa najzahtjevnijim terenom. Otkrijte pravu snagu prirode.

## Grizzly 700 EPS SE - BITNE KARAKTERISTIKE

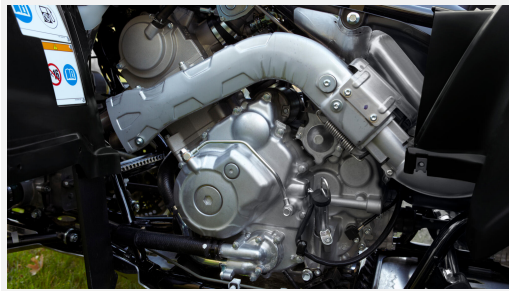

### Jedinica MK II zapremina 686 ccm SOHC

Najveći Yamahin ATV za razonodu pokreće jedinica visokih performansi i velikog kapaciteta koja ima najveći obrtni momenat i snagu u svojoj klasi. Druga generacija MK II SOHC 4-ventilska jedinica, zapremine 686 ccm, opremljena je najnovijim EFI kućištem za gas, kao i fino podešenim mapiranjem ECU modula i preciznim tolerancijama koje osiguravaju malu potrošnju goriva, visok nivo obrtnog momenta i glatke performanse jedinice.



### Ultramatic® prenos

Opremljen je načinima rada brzo, sporo, unazad, neutralno i parkiranje, vodećim u industriji Yamaha automatskim prenosom Ultramatic® koji je jedan od najizdržljivijih i najučinkovitijih CVT sistema u svetu ATV-a. Sadrži ugladeni klinasti remen i taj profinjeni dizajn pruža prirodan osjećaj kočenja na svim točkovima što vam pruža dodatno samopouzdanje i upravljivost na nizbrdicama.



### Nezavisno vešanje, disk kočnice

Nezavisni sistem vešanja na nitrogenski gas modela Grizzly 700 koristi plinske amortizere na nitrogen koji se mogu prethodno prilagoditi i na taj način omogućuje vozaču da postavi razne postavke za različite vrste opterećenja. To je i jedini model u svojoj klasi koji sadrži prednje i zadnje disk kočnice sa čeljustima sa dvostrukim klipom za savršeno kočenje koje vozač može dobro osetiti.



### Sistem pogona On-Command®

Pametni pogonski sistem On-Command® sadrži praktično upravljanje jednim pritiskom dugmeta koje vam omogućava glatki i trenutn prelaz iz 2WD u 4WD i obrnuto. Pritiskom na dugme na desnoj ručki odabirete 2WD, 4WD ili 4WD sa blokadom diferencijala kako biste optimizovali učinkovitost modela Grizzly kod promene terena i vremenskih uslova.



### Nosivost i vitlo

Grizzly 700 EPS SE dolazi sa jednom od najboljih specifikacija standardne opreme u svojoj kategoriji, a na prednjem delu je postavljen vitlo WARN VRKS 25 koje vas može izvući iz situacije u kojoj ste ozbiljno zaglavljani. Sa nosivošću od 140 kg i kapacitetom vuče od 600 kg, ovaj ATV je vodeći u klasi i idealan je partner za slobodno vreme i avanture u lovu, ribolovu i kampovanju.



### Električni servo upravljač (EPS)

Za dodatnu udobnost i smanjeni napor modeli Grizzly 700 EPS opremljeni su električnim servo upravljanjem (EPS) koje je oblikovano za najbolju ravnotežu za pomoć vozaču i osećaj sigurnosti. Održavanjem jednostavne upravljivosti i tačnog rukovanja ovaj sistem povećava udobnost vozača, njegovo samopouzdanje i kontrolu.



### **Digitalni instrumenti, odeljci za skladištenje**

Multifunkcionalni digitalni instrumenti Grizzly 700 EPS SE uključuju merač goriva, brzinometar, brojač kilometara, dvostruki merači putovanja, brojač sati, sat, status 4WD / blokade diferencijala, birač brzine i indikator upozorenja EPS. Tri odvojena pretinca za odlaganje nude dovoljno sigurnog prostora za alate ili lične stvari.



### **Model SE Special Edition**

Model Special Edition dostupan je u novim savremenim oklopnim bojama sa ekskluzivnom grafikom. Impresivne 27-inčne Zilla Maxxis gume na velikim 14-inčnim aluminijumskim točkovima pružaju vrhunsko prianjanje u svim uslovima.

# Grizzly 700 EPS SE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

## Motor

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Tip agregata</b>        | Jednocilindričan, hlađenje tečnošću, 4-takta, SOHC, 4-ventila                     |
| <b>Zapremina</b>           | 686cc   |
| <b>Obrt x hod</b>          | 102,0 mm x 84,0 mm  |
| <b>Promer kompresije</b>   | 10,0 : 1  |
| <b>Sistem podmazivanja</b> | Mokri karter  |
| <b>Napajanje gorivom</b>   | Elektronično ubrizgavanje goriva  |
| <b>Sistem paljenja</b>     | TCI   |
| <b>Sistem pokretanja</b>   | Električno  |
| <b>Sistem prenosa</b>      | Ultramatic sa V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i zadnjih točkova |
| <b>Pogonski sistem</b>     | On-Command 2WD/4WD/zaključavanje diferencijala                                    |
| <b>Završni prenos</b>      | Osovina   |

## Šasija

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Sastav prednjeg ogibljenja</b> | Neovisni dvostruka ramena, 193 mm hod                           |
| <b>Sastav zadnjeg ogibljenja</b>  | Neovisni dvostruka ramena, 232 mm hod                           |
| <b>Prednja kočnica</b>            | Dvostruki ventilirani hidraulični diskovi                       |
| <b>Zadnja kočnica</b>             | Left hand/right foot operation, Ventilirani disk                |
| <b>Prednje gume</b>               | Aluminijski točkovi sa gumama Maxxis Zilla od 27 inča 27x 10-14 |
| <b>Zadnje gume</b>                | Aluminijski točkovi sa gumama Maxxis Zilla od 27 inča 27x 10-14 |

## Dimenzije

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Ukupna dužina</b>                  | 2.070 mm    |
| <b>Ukupna širina</b>                  | 1.230 mm    |
| <b>Ukupna visina</b>                  | 1.253 mm    |
| <b>Visina sedišta</b>                 | 930 mm      |
| <b>Međuosovinski razmak</b>           | 1.253 mm    |
| <b>Minimalna udaljenost od tla</b>    | 300 mm      |
| <b>Minimalni radijus okretanja</b>    | 3,5 m       |
| <b>Kapacitet rezervoara za gorivo</b> | 18,0 Litara |
| <b>Kapacitet rezervoara za ulje</b>   | 2,6 Litara  |

## Ograničenje opterećenja

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Prednji nosač</b> | 50 kg |
| <b>Zadnji okvir</b>  | 90 kg |

## **Dodatne karakteristike**

### **Sistem upravljanja**

Vrsta Ackermann sa električnim servo upravljačem (EPS) (za nestandardne verzije)

---